


Chcete se o nás dozvědět více?

Jsme Vám k dispozici pro osobní jednání a těšíme se na Vaši návštěvu. Podrobné informace o nás a našich produktových řadách se dozvíte na našich webových stránkách [www.hurner.cz](http://www.hurner.cz).



## HÜRNER WhiteLine EasyWeld 110 (T)

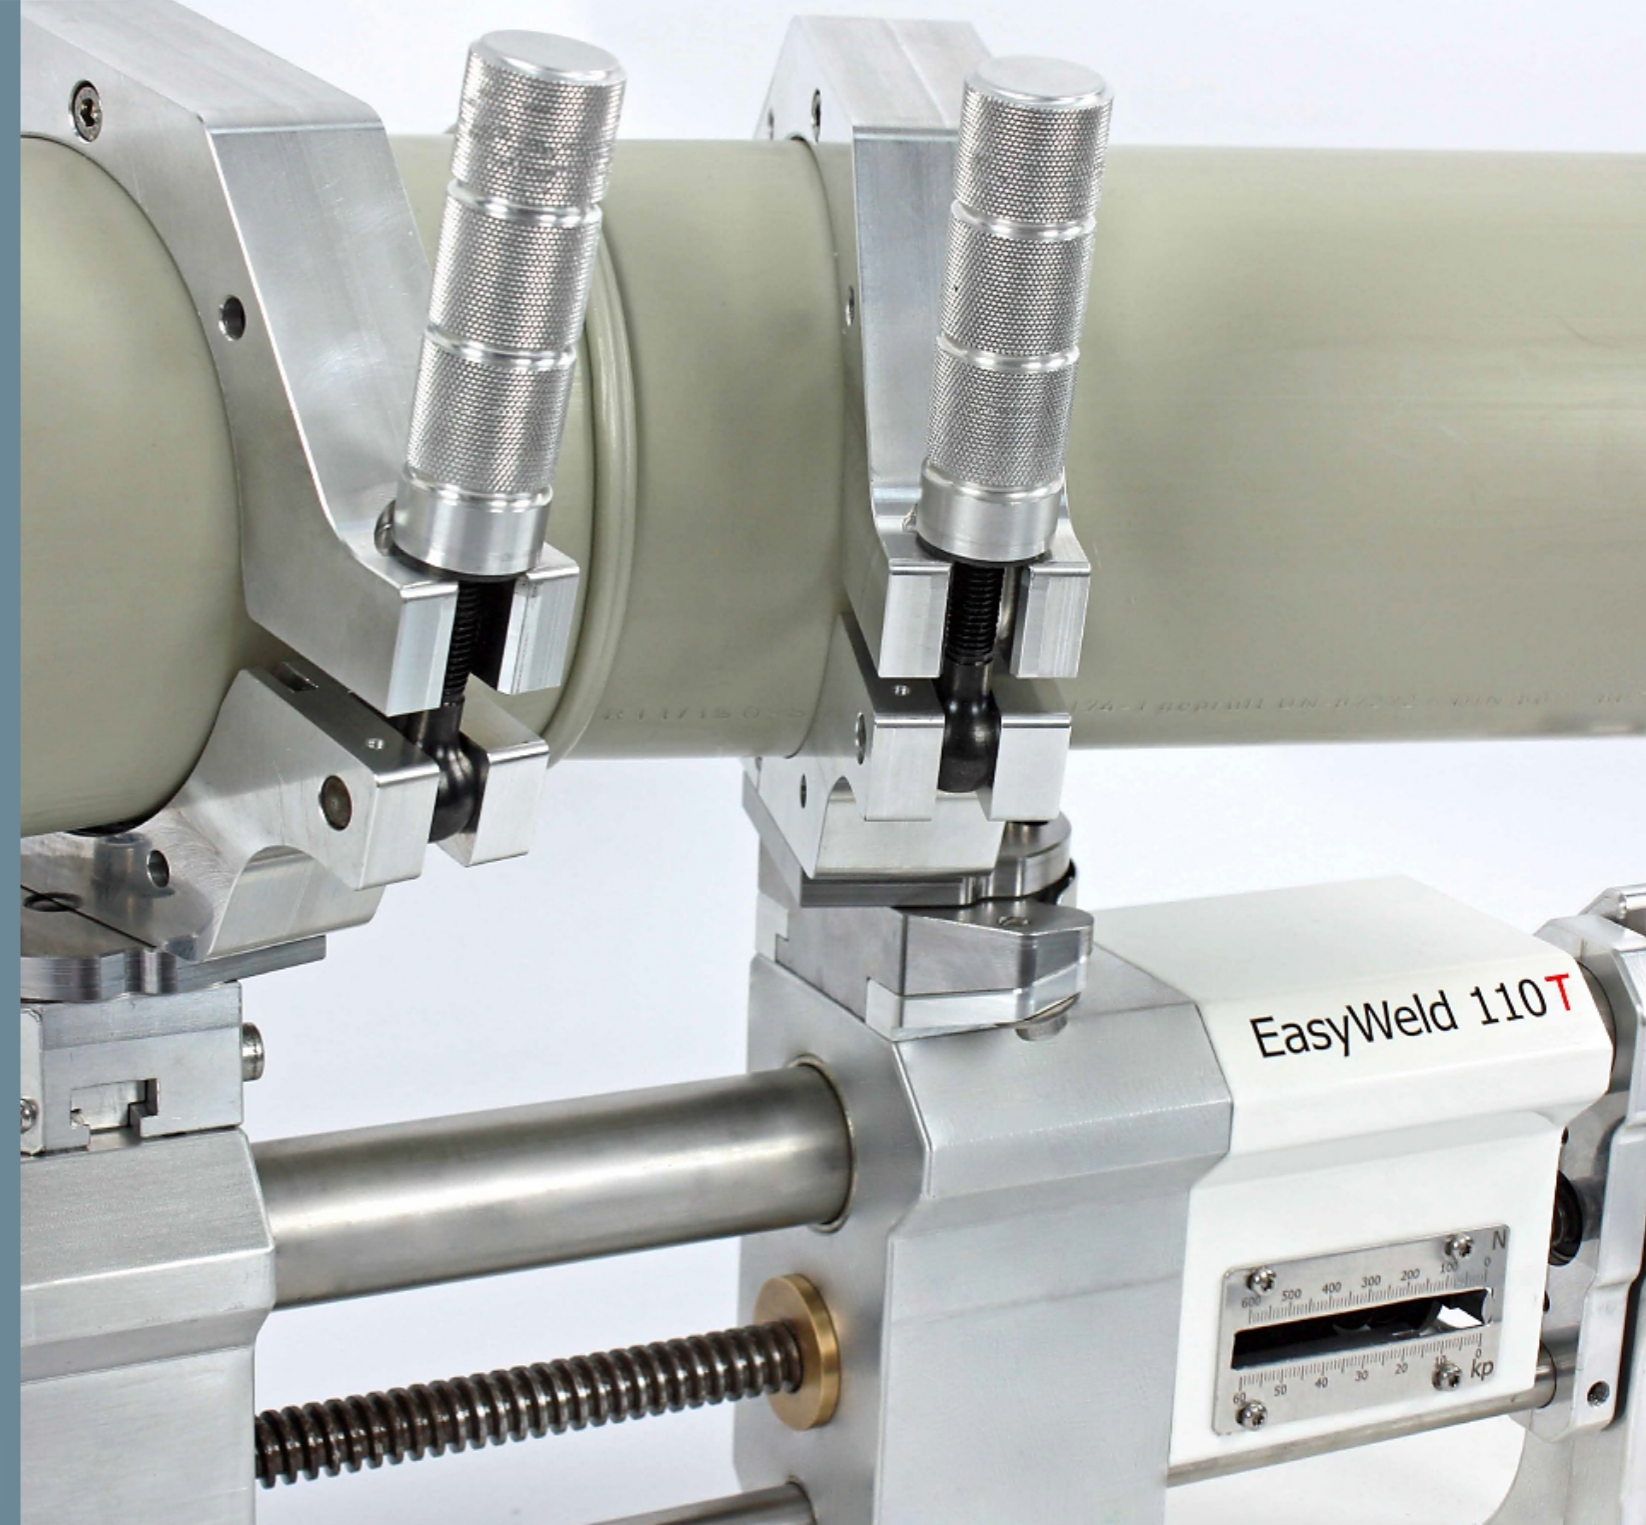

GEROtop spol. s r. o. - Liberec  
Kateřinská 589  
463 03 Stráž nad Nisou - Liberec  
T: +420 485 120 565  
M: +420 608 080 020  
[www.hurner.cz](http://www.hurner.cz)  
[hurner@hurner.cz](mailto:hurner@hurner.cz)

GEROtop spol. s r. o. - Praha  
Bystrá 12  
193 00 Praha - Horní Počernice  
M: +420 777 166 262  
[www.hurner.cz](http://www.hurner.cz)  
[hurner@hurner.cz](mailto:hurner@hurner.cz)

GEROtop spol. s r. o. - Olomouc  
Železniční 4  
779 00 Olomouc  
M: +420 777 166 964  
[www.hurner.cz](http://www.hurner.cz)  
[hurner@hurner.cz](mailto:hurner@hurner.cz)

**HÜRNER**  
SCHWEISSTECHNIK

GEROtop spol. s r. o. - Bratislava  
Kovová 26  
826 05 Bratislava  
T: +421 245 640 734  
M: +421 918 863 492  
[www.hurner.cz](http://www.hurner.cz)  
[hurner@hurner.cz](mailto:hurner@hurner.cz)



**HÜRNER**  
SCHWEISSTECHNIK





### Špičková mobilní technologie - svářečka HÜRNER EasyWeld 110 (T)

Svářečka HÜRNER EasyWeld 110 (T) pro profesionální svařování trubek a tvarovek z PE, PP a PVDF pro všechny rozměry DA 20 - 110 mm. Svářečka umožňuje svařovací operace, které jsou v této formě unikátní. Při svařování využívá výhody mobilního svařovacího stroje pro jednoduché a praktické použití na stavbě a v dílně.

- základní instalační svorky umožňují horizontální a vertikální volitelnou fixaci a tak zajišťují správné použití segmentů při svařování
- lehká a kompaktní konstrukce svářečky HÜRNER EasyWeld 110 (T) umožňuje velmi jednoduchou instalaci v pracovním prostředí
- pro výrobu tvarových dílů jsou základní instalační svorky na obou stranách

- otočné o 15° při svařování, lze také použít základní svorky s možností otáčení o 45°

- svářečka HÜRNER EasyWeld 110 (T) je postavená na speciálně navrženém rámu. Celý stroj je včetně rámu extrémně stabilní, rám je ošetřen práškovým nástřikem a je přišroubován k základní desce

- pro svařování T-kusů a segmentových oblouků o 90° je vhodná prodloužená verze svářečky HÜRNER EasyWeld 110 (T) s možností dodání základní desky

- horizontální úprava zajišťuje optimální výsledky hoblování, zejména trubek o větších rozměrech, a to jak prostřednictvím mechanického, tak i nebo elektrického hoblíku

- topné těleso i volitelný hoblík je vždy bezpečně uchycen na pracovním rámu, případně bezpečně zaaretován

- teplota elektrického topného tělesa je řízená integrovanou elektronikou, na topné těleso je nanášen povlak z PTFE

- pro skladování a případný transport systému HÜRNER EasyWeld 110 (T) je speciálně navržen přepravní box se zásuvkami tak, aby celý stroj včetně příslušenství a dostupných doplňků, byl bezpečně chráněn

- všechny stroje jsou samozřejmě volitelně vybavené základním upínacím nářadím, nejde již jednodušeji svařovat potrubí



#### Ruční hoblík

Stroj je dodáván se standardním vybavením, nůž s mechanickým pohonem, ergonomicky dokonale tvarovaná rukojeť, nůž zaručuje přesné soustružení a vyrovnání materiálu po celém průměru upravované trubky.



#### Elektrický hoblík

Dokonalá konstrukce elektrického hoblíku zaručuje kvalitní soustružení s dlouhou životností zařízení. Horizontální nastavení zajišťuje přesné soustružení a vyrovnání materiálu po celém průměru upravované trubky.




#### Elektronicky regulovatelné topné těleso

Elektronicky řízené topné těleso, které je potaženo nepřilnavou vrstvou z PTFE, přesně integrované řízení teploty.


Technická data	EasyWeld 110 Horizontální nastavení a ruční hoblík	EasyWeld 110 Horizontální nastavení a elektrický hoblík	EasyWeld 110 (T) Horizontální i vertikální seřízení, elektrický hoblík
Kód	200-260-051	200-260-052	200-260-152
Pracovní plocha DA (mm)	20 - 110	20 - 110	20 - 110
Pracovní plocha vyrábějící T - kusy DA (mm)	-	-	20 - 90
Napájení	230 V / 110 V - 50 Hz <sup>1)</sup>	230 V / 110 V - 50 Hz <sup>1)</sup>	230 V / 110 V - 50 Hz <sup>1)</sup>
Výkon (W) topné těleso / hoblík	800 / -	800 / 560	800 / 560
Celková hmotnost včetně všech komponentů (kg) <sup>2)</sup>	31,9	35,4	38,4
Redukční vložky - 4 ks, obě poloviny topných těles o rozměrech (mm)	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90
<b>Standardní rozsah dodávky</b>			
Základní stroj	■	■	■
Mechanický hoblík včetně nože	■	■	■
Topné těleso potažené PTFE	■	■	■
Držák na stůl pro topné těleso	■	■	■
Přepravní box HÜRNER pro stroj, redukce a doplňky	■	■	■
Základní svorky, horizontální a vertikální nastavení	■	■	■
Elektrický hoblík	-	■	■
<b>Volitelné příslušenství:</b>			
Držák	■	■	■
Úzké upínání nástrojů vlevo / vpravo	■	■	■
Vertikální nastavení	-	■	■ <sup>3)</sup>
Nosná plošina pro hoblování	■	■	■

<sup>1)</sup> Kontrola, <sup>2)</sup> Stroj, hoblík, topení, příslušenství, redukce, <sup>3)</sup> Standardní

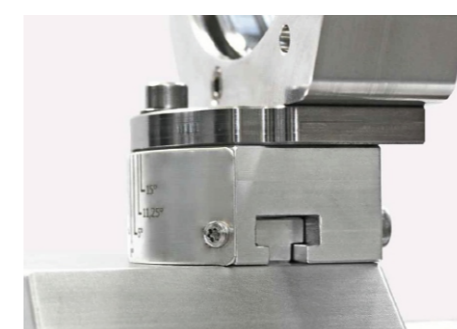

#### Horizontální a vertikální nastavení

Základna zařízení EasyWeld 110 je standardně vybavena čelistmi, které lze na přání doplnit horizontálním a vertikálním nastavením, což umožňuje jednoduché a profesionální svařování T-kusů a jinak upraveného potrubí.

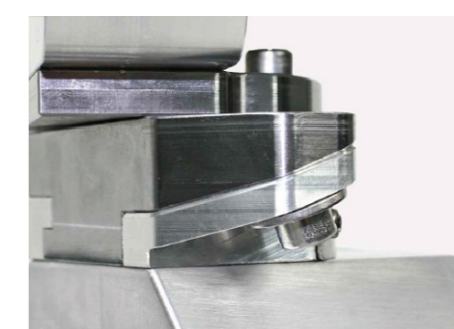

#### Transportní box

Robustní a vysoce kvalitní přepravní box pro bezpečné skladování a přepravu zařízení.